

# 配管移送型しさを洗浄機

## 概要


配管移送型しさを洗浄装置は、受入部、破碎部、洗浄部から構成され、投入されたしさは、移送水(洗浄水兼用)により、水中に拡散され破碎機に移送します。移送されたしさは水中部で破碎され、攪拌機により強力に攪拌洗浄されます。洗浄後は洗浄槽外に設置したしさを移送ポンプでしさを分離脱水機などへ配管移送します。

## 特長

- 1. 高い破碎・洗浄能力
- 2. 頑丈で長寿命型の破碎機(刃厚30mm)
- 3. 槽外立形カッター付無閉塞形ポンプを採用
- 4. 配管移送による搬送設備の省スペース化、悪臭防止

(当社比)

## 装置構成

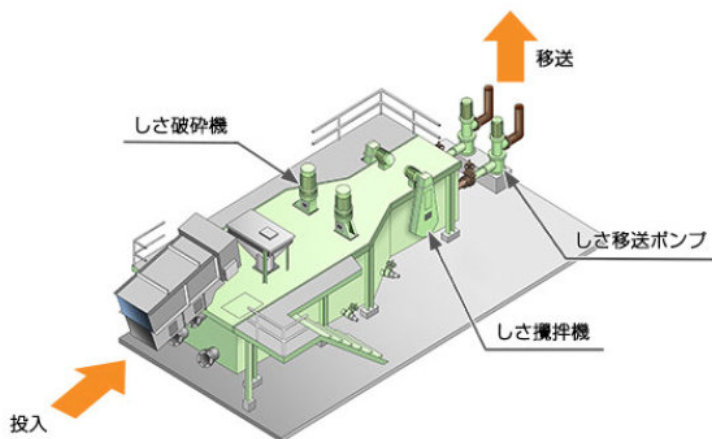

構造概念図



しさを洗浄槽



しさを破碎機



しさを移送ポンプ

株式会社 日立プラントサービス